



**Port de Barcelona**



# ACTUACIONS D'INFRAESTRUCTURES

EXECUCIÓ D'OBRES

REDACCIÓ DE PROJECTES

CCOC - ASINCA

Barcelona, juny de 2023



## ACTUACIONS PREVISTES - OBRES

Plànol guia



01. AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 4ª FASE

02. INTERCONNEIXIÓ SERVEIS ENTRE MOLLS

03. AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 3ª FASE. SUPERSTRUCTURA

04. AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 3ª FASE. VIALITAT

05. EXPLANADES BOCANA NORD

06. DEMOLICIÓ LLOTJA PESCADORS

07. REHABILITACIÓ PORTAL DE LA PAU

08. URBANITZACIÓ MOLL DE LES DRASSANES

09. REMODELACIÓ CONTRADIC NORD

10. RONDA DEL PORT. TRAM IV. FASE 3

11. NOUS ATRACAMENTS 34C, 34 D I 34 E

12. MOLL CATALUNYA. MOTA DE RECINTES FASE 1



## ACTUACIONS PREVISTES - OBRES

### Previsions licitació



OBRA	LICITACIÓ
01. AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 4ª FASE	PREVISIÓ INICI LICITACIÓ (CONSELL APB): TARDOR 2023 (*)
02. INTERCONNEXIÓ SERVEIS ENTRE MOLLS	INICI LICITACIÓ (CONSELL APB): MAIG 2023 (*)
03. AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 3ª FASE. SUPERESTRUCTURA	PREVISIÓ ANUNCI PCSP: JUNY 2023
04. AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 3ª FASE. VIALITAT	ANUNCI PCSP: 27/03/2023
05. EXPLANADES BOCANA NORD	ANUNCI PCSP: 06/06/2023
06. DEMOLICIÓ LLOTJA PESCADORS	ANUNCI PCSP: 07/06/2023
07. REHABILITACIÓ PORTAL DE LA PAU	ANUNCI PCSP: 31/03/2023
08. URBANITZACIÓ MOLL DE LES DRASSANES	PREVISIÓ ANUNCI PCSP: JUNY 2023
09. REMODELACIÓ CONTRADIC NORD	ANUNCI PCSP: 25/05/2023
10. RONDA DEL PORT. TRAM IV. FASE 3	ANUNCI PCSP: 14/02/2023
11. NOUS ATRACAMENTS 34C, 34 D I 34 E	PREVISIÓ INICI LICITACIÓ (CONSELL APB): FINALS 2023 (*)
12. MOLL CATALUNYA. MOTA DE RECINTES FASE 1	PREVISIÓ INICI LICITACIÓ (CONSELL APB): SETEMBRE 2023 (*)

(\*) PUBLICACIÓ ESTIMADA A PCSP: + 3 mesos




# AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 4ª FASE

Situació





AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 4ª FASE  
Planta general

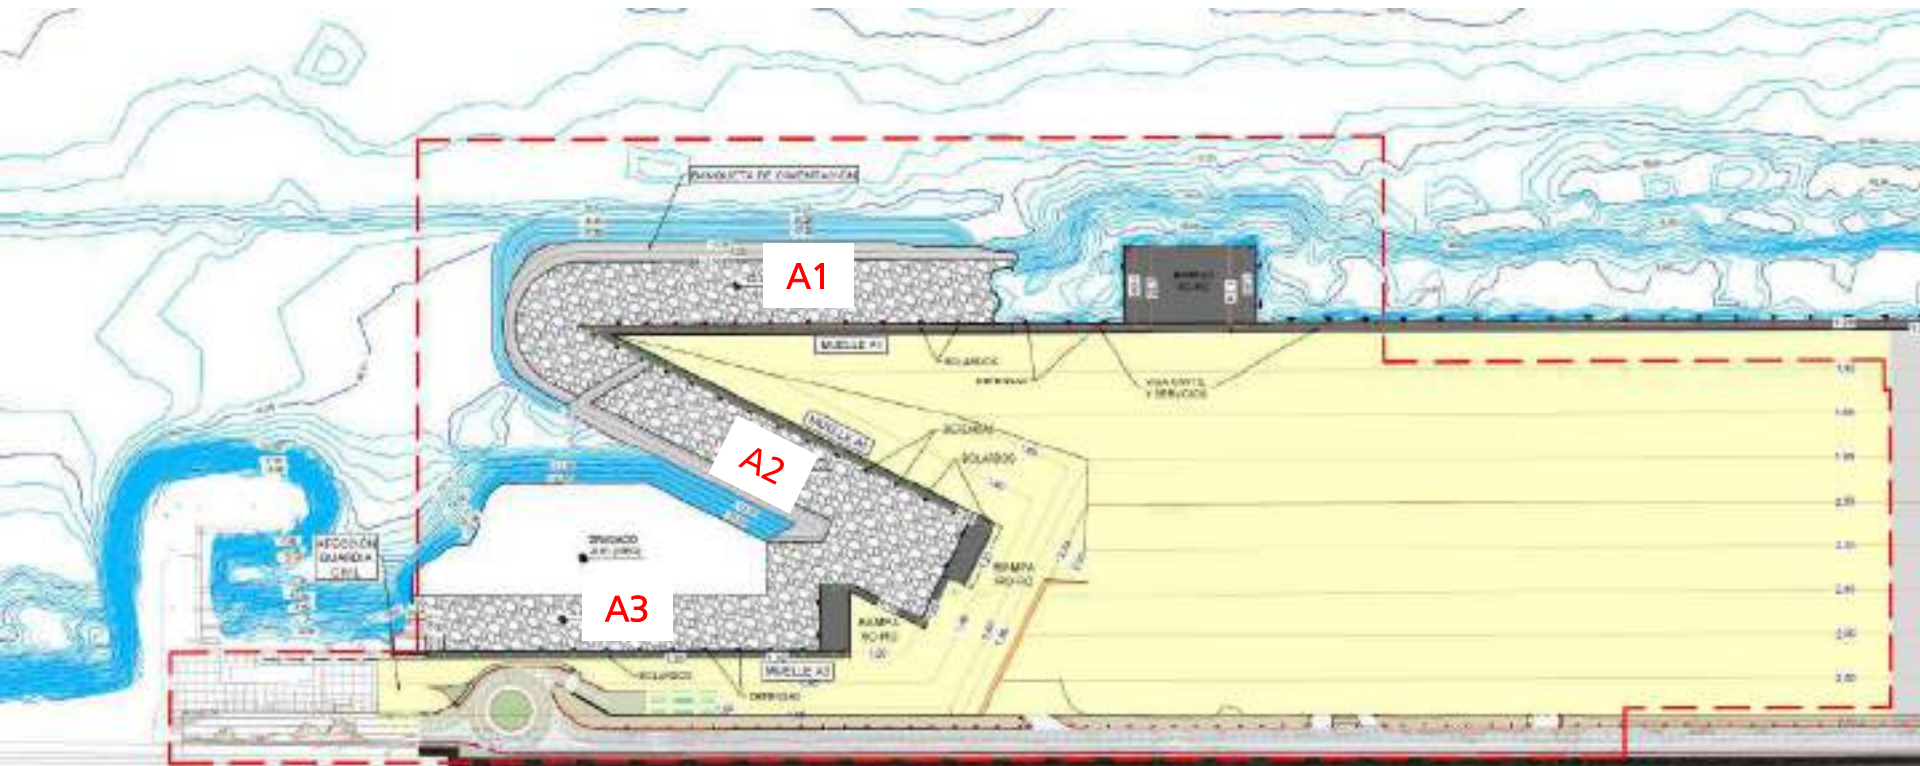





## AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 4ª FASE

Dades



**PRESSUPOST BASE LICITACIÓ:** 48 M €

**TERMINI:** 39 mesos

### DESCRIPCIÓ:

3 noves alineacions de moll de caixons conformen una dàrsena i unes explanades que permeten la implantació d'una nova terminal RO-PAX. Ofereixen un calat de 12 metres, a l'alineació paral·lela al moll Adossat 3, i de 8,5 metres a les altres dues. Es preveu també la perllongació dels accessos viaris i serveis existents al moll Adossat.

**LICITACIÓ:** Previsió inici licitació (Consell APB): TARDOR 2023 (publicació estimada a PCSP: + 3 mesos)





## INFRASTRUCTURA BÀSICA DE CONNEXIÓ DE XARXES ENTRE MOLL ENERGIA I MOLL ADOSSAT Emplaçament





## INFRAESTRUCTURA BÀSICA DE CONNEXIÓ DE XARXES ENTRE MOLL ENERGIA I MOLL ADOSSAT



### Objecte de l'obra

La present obra té per objecte millorar les xarxes de serveis existents en el moll Adossat del Port de Barcelona, passant de l'actual xarxa a una xarxa en malla. Inclou les xarxes elèctriques, d'aigua potable, de telecomunicacions, així com altres futurs serveis previstos com el gas. Es preveu la interconnexió de les xarxes de servei del moll Adossat amb les del moll de l'Energia, creuant per sota el canal de navegació principal del port.

L'obra inclou les següents actuacions:

En el costat moll de l'Energia:

- Nova plataforma guanyada a la mar
- Cambra de connexió
- Arquetes i canalitzacions per a connectar amb les xarxes de serveis existents

Entre el moll de l'Energia i el moll Adossat, per sota del canal principal de navegació:

- Perforacions dirigides

En el costat del Moll Adossat:

- Nova plataforma de material seleccionat
- Cambra de connexió
- Arquetes i canalitzacions per a connectar amb les xarxes de serveis existents



## INFRASTRUCTURA BÀSICA DE CONNEXIÓ DE XARXES ENTRE MOLL ENERGIA I MOLL ADOSSAT

Planta emplaçament



CONNEXIÓ XARXES

MUELLE DE LA ENERGIA

NUEVO CONTRADIQUE

ATRAQUE 33c ENAGAS

MUELLE ADOSSADO



## INFRASTRUCTURA BÀSICA DE CONNEXIÓ DE XARXES ENTRE MOLL ENERGIA I MOLL ADOSSAT


Planta general





## INFRASTRUCTURA BÀSICA DE CONNEXIÓ DE XARXES ENTRE MOLL ENERGIA I MOLL ADOSSAT

Secció longitudinal

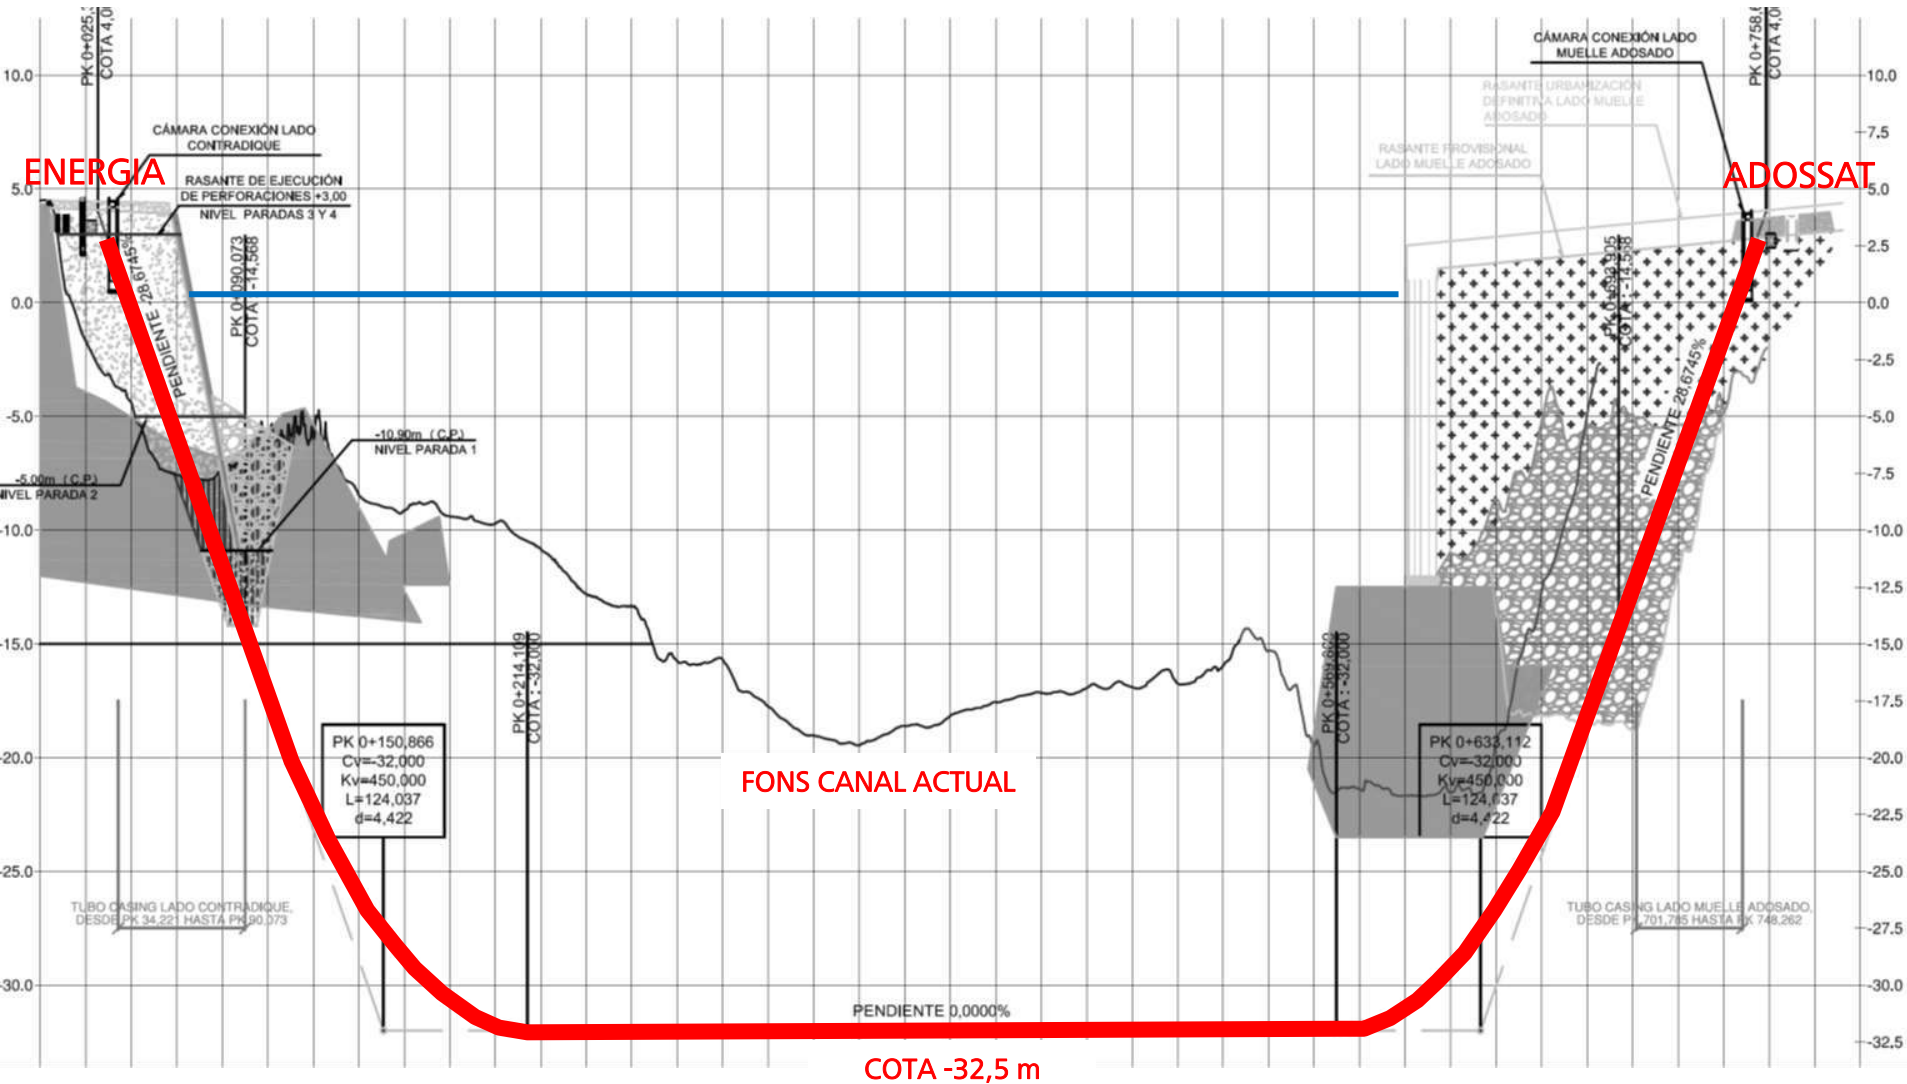



## INFRAESTRUCTURA BÀSICA DE CONNEXIÓ DE XARXES ENTRE MOLL ENERGIA I MOLL ADOSSAT

Dades licitació



<b>PRESSUPOST BASE LICITACIÓ:</b>	14.986.615,71 €
<b>TERMINI:</b>	28 mesos
<b>CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA:</b>	Grup F: Marítimes Subgrup 08: Emisaris submarins Categoria: 6 Subgrup 07: Obres marítimes sense qualificació específica Categoria: 4
<b>MODALITAT LICITACIÓ:</b>	Procediment obert amb aplicació de l'oferta amb millor relació qualitat-preu; sense variants; tramitació ordinària
<b>LICITACIÓ:</b>	Inici licitació (Consell APB): MAIG 2023 (publicació estimada a PCSP: + 3 mesos)



AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 3ª FASE. SUPERESTRUCTURA  
Emplaçament





## AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 3ª FASE. SUPERRESTRUCTURA

Objecte de l'obra



El projecte inclou la construcció de 631,5 m de biga cantil del moll Adossat, així com de les seves xarxes de serveis annexes (aigua, telecomunicacions i mitja tensió per a subministrament a vaixells). També inclou els trams de les conduccions de drenatge transversal més properes al moll.

Així mateix, es preveu la demolició i posterior reconstrucció de 34,4 m de la biga cantil existent, associada a la terminal polivalent situada al nord.

En conclusió, les actuacions incloses en el present projecte són:

- Execució de trams de drenatge transversal
- Execució de la biga cantil, incloent la col·locació de l'equipament portuari (bol·lards, defenses d'escut i escales)
- Instal·lació de les xarxes de serveis situades al darrere de la biga cantil





AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 3ª FASE. SUPERRESTRUCTURA  
Planta general








ÀMBIT OBRA



## AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 3ª FASE. SUPERESTRUCTURA

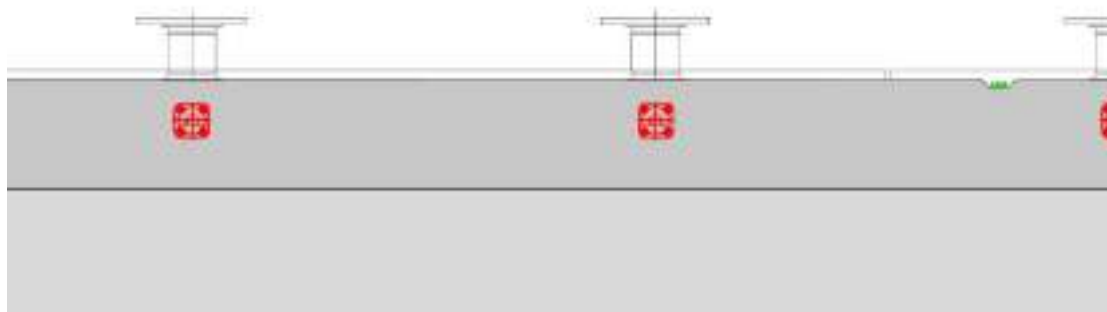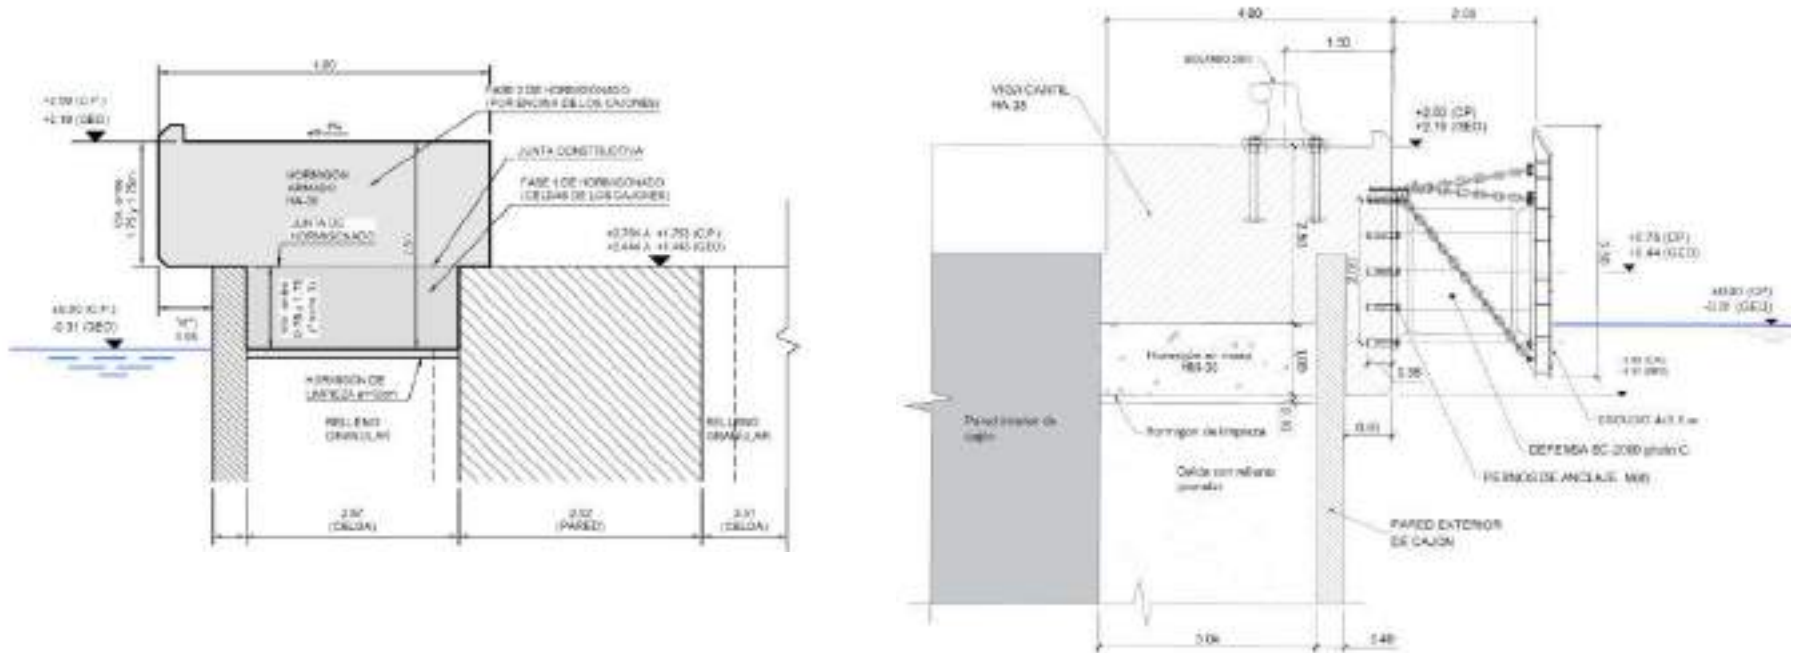Seccions tipus. Biga cantil



-  BOLARDO DE 200t.
-  DEFENSA SC-2000 GRADO C
-  ESCALERA TIPO LIFELADDER



## AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 3ª FASE. SUPERESTRUCTURA

Dades licitació



<b>PRESSUPOST BASE LICITACIÓ:</b>	7.046.362,72 €
<b>TERMINI:</b>	6 mesos Fita parcial de 4 mesos (finalització dels 400 metres emplaçats al nord)
<b>CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA:</b>	Grup F: Marítimes Subgrup 07: Obres marítimes sense qualificació específica Categoria: 6
<b>MODALITAT LICITACIÓ:</b>	Procediment obert amb aplicació de l'oferta amb millor relació qualitat-preu; sense variants; tramitació ordinària
<b>LICITACIÓ:</b>	Previsió anunci PCSP: JUNY 2023




AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 3ª FASE. VIALITAT  
Emplaçament





## AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 3ª FASE. VIALITAT

### Secció tipus

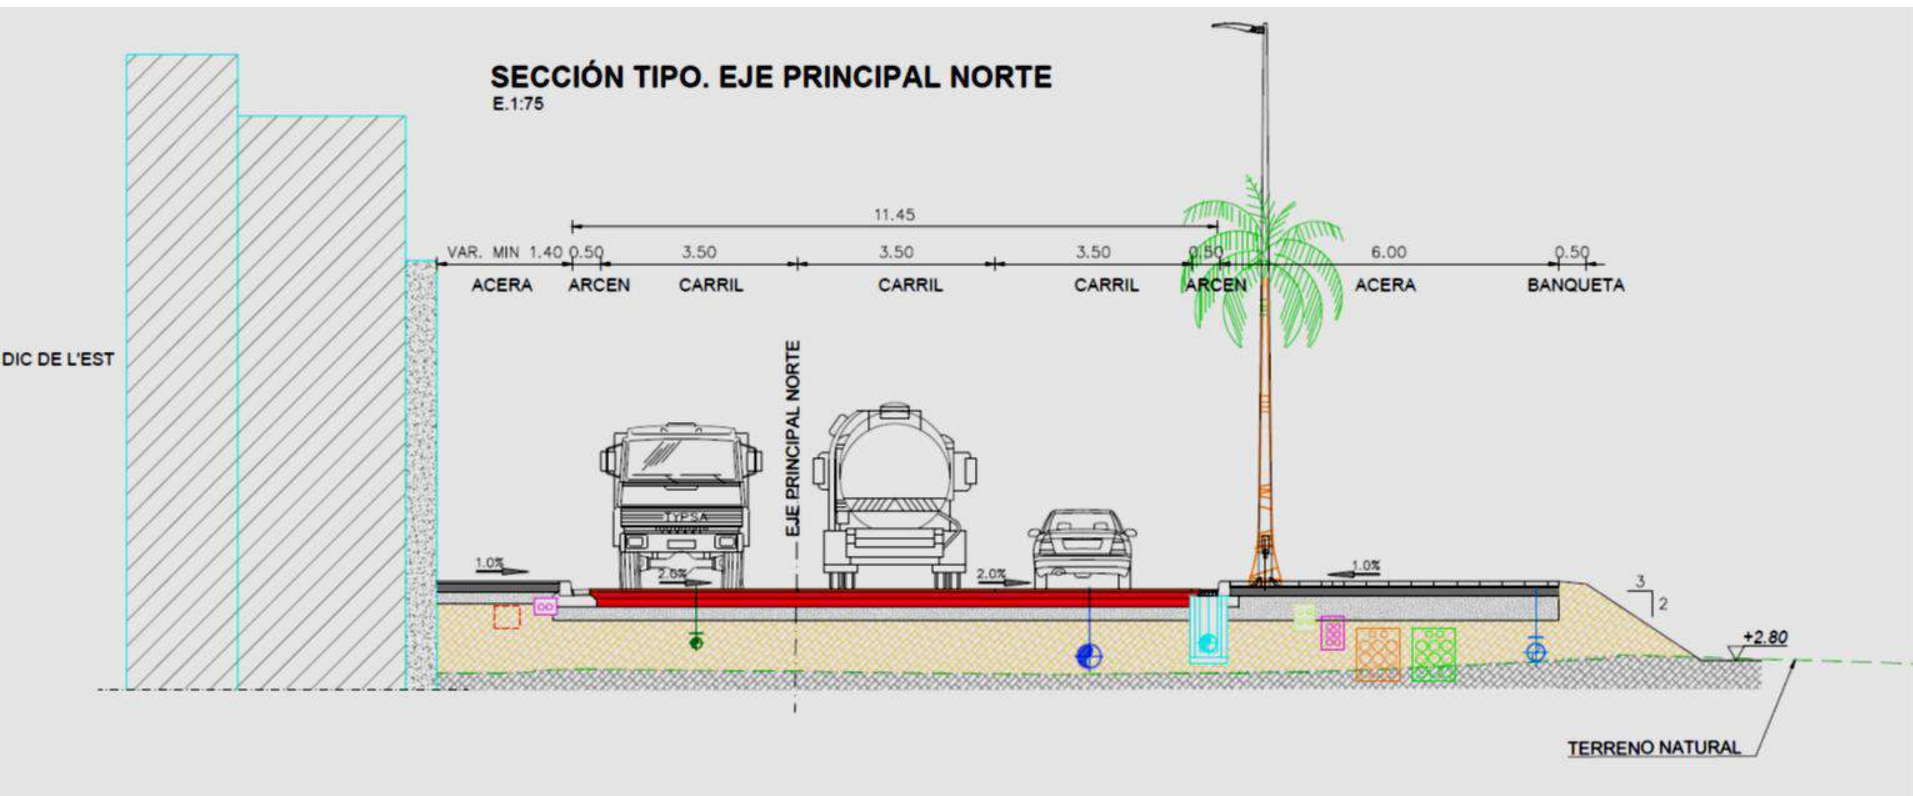



## AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 3ª FASE. VIALITAT

Dades



**PRESSUPOST BASE LICITACIÓ:** 3,172,839.42 €

**TERMINI:** 8 mesos

### DESCRIPCIÓ:

Urbanització del vial principal annex al dic de l'Est a partir de la terminal de Port Nou i fins a arribar al inici de la futura terminal de SSS. Garanteix l'accessibilitat a la terminal H de creuers (MSC), amb una secció de vitalitat adequada als usos i amb tots els serveis necessaris.

**LICITACIÓ:** Anunci PCSP: 27/03/2023



EXPLANADES BOCANA NORD  
Emplaçament





EXPLANADES BOCANA NORD  
Informació gràfica







## EXPLANADES BOCANA NORD

Dades



**PRESSUPOST:** 1.193.745,76 €

**TERMINI:** 6 mesos.

### DESCRIPCIÓ:

En la zona de la Nova Bocana resten pendents de desenvolupar els espais de la parcel·la de l' Ajuntament, així como la de la concessió del museu Hermitage. Aquests espais son actualment uns solars buits sense us, amb aspecte d'abandonament, que no encaixen amb la resta del entorn.

Tant per millorar el seu aspecte com per plantejar el seu aprofitament durant la celebració de la CA37, tenint present la seva ubicació preferent, es plantegen una obres d'acondicionament i urbanització de l'espai.

**LICITACIÓ:** Anunci PCSP: 06/06/2023



DEMOLICIÓ DE LA LLOTJA  
Informació gràfica





## DEMOLICIÓ DE LA LLOTJA

Dades



**PRESSUPOST:** 1,2 M €

**TERMINI:** 6 mesos

**DESCRIPCIÓ:**

Dins del marc de la remodelació global del moll de Pescadors i Balears, que inclou entre d'altres una nova edificació per a la llotja de pescadors, cal procedir a la demolició dels edificis obsolets que resten a l'àrea.

**LICITACIÓ:** Anunci PCSP: 07/06/2023



NOVA REHABILITACIÓ EDIFICI PORTAL DE LA PAU  
Emplaçament





## NOVA REHABILITACIÓ EDIFICI PORTAL DE LA PAU

Objecte de l'obra



La present obra té per objecte la rehabilitació de l'edifici Portal de la Pau i consisteix en la implantació d'un nou programa funcional, el reforç i adequació de l'estructura existent, així com la millora global de l'edifici.

Així mateix, l'obra inclou la implantació de les instal·lacions necessàries per a adequar l'edifici a les actuals exigències energètiques, mediambientals i de seguretat. Per últim, el projecte també inclou l'adequació dels espais annexes a l'edifici.




## NOVA REHABILITACIÓ EDIFICI PORTAL DE LA PAU Informació gràfica





## NOVA REHABILITACIÓ EDIFICI PORTAL DE LA PAU Planta primera. Sala polivalent

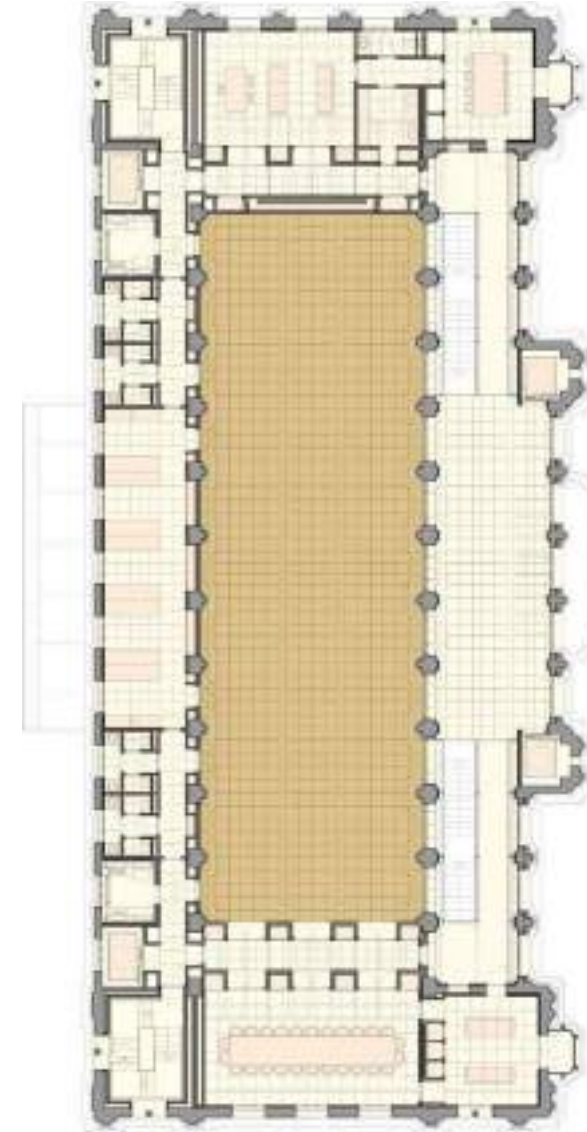



## NOVA REHABILITACIÓ EDIFICI PORTAL DE LA PAU

Dades licitació



<b>PRESSUPOST BASE LICITACIÓ:</b>	16.988.099,71 €
<b>PRIMA FITA PARCIAL (COPA AMÈRICA):</b>	300.000,00 €
<b>VALOR ESTIMAT CONTRACTE:</b>	17.288.099,71 €
<b>TERMINI:</b>	18 mesos
<b>SUSPENSIÓ TEMPORAL(COPA AMÈRICA):</b>	1 agost a 31 octubre de 2024
<b>CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA:</b>	Grup C: Edificacions Categoria: 6 Grup K: Especials Subgrup 7: Restauració de béns immobles històric-artístics Categoria: 4
<b>MODALITAT LICITACIÓ:</b>	Procediment obert amb aplicació de l'oferta econòmicament més avantatjosa (no sols per preu); sense variants; tramitació ordinària.
<b>AFECCIONS PER COPA AMÈRICA:</b>	Es preveu la paralització de les obres i el desmuntatge de la grua torre durant el període de celebració de la Copa Amèrica: agost, setembre i octubre 2024. També es preveu una prima d'èxit "success fee" de 300.000,00 € si s'aconsegueixen finalitzar i desmuntar bastides en la façana principal i les dues laterals.
<b>LICITACIÓ:</b>	Anunci PCSP: 31/03/2023





## URBANITZACIÓ MOLL DE LES DRASSANES

Situació





URBANITZACIÓ MOLL DE LES DRASSANES  
Informació gràfica





## URBANITZACIÓ MOLL DE LES DRASSANES

Dades



**PRESSUPOST:** 2.080.798,32 €

**TERMINI:** 5 mesos

**DESCRIPCIÓ:**

La reorganització de les activitats de Balearia allibera els usos marítims de la Terminal Drassanes, on es preveu emplaçar una de les bases d'equips de CA37. Alhora, un cop no hi ha activitat marítima es possible obrir a la ciutadania l'espai del moll de drassanes que actualment està associat a la Terminal.

Es planteja realitzar un projecte d'urbanització que connecti els espais existents entre el moll de Barcelona i la Plaça de Portal de la Pau.

**LICITACIÓ:** Previsió anunci PCSP: JUNY 2023



REMODELACIÓ MOLL CONTRADIC NORD  
Emplaçament





## REMODELACIÓ MOLL CONTRADIC NORD

Objecte de l'obra



L'objecte de l'actuació, és la construcció d'un nou moll de caixons al moll Contradic Nord, per davant del moll actual i amb una longitud de 268 m. Així mateix, també es preveu un nou tacó Ro-Ro, de 70 m de longitud i 45 m d'ample, a la intersecció del moll Contradic Nord amb el moll de Costa.

Les principals actuacions de l'obra són:

- Subministrament, instal·lació, manteniment i retirada d'una plataforma Ro-Ro provisional, així com l'obra civil necessària, per a mantenir l'operació temporal en el moll Costa
- Contenció provisional del moll actual previ al dragatge: pantalla de palplanxes i/o excavació del trasdós del moll actual
- Construcció del moll de caixons i del tacó Ro-Ro
- Reblert i consolidació amb precàrrega del trasdós del nou moll
- Col·locació de protecció antisoscavació en el frontal del moll
- Superestructura i equipament marítim
- Pavimentació de la superfície corresponent al tacó Ro-Ro
- Xarxes de drenatge i serveis